


# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



**VECHRO**  
PAINTS

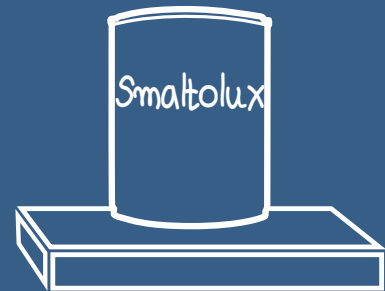

**ΦΥΣΙΚΑ  
ΠΡΩΤΗ!**



**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ**

**Ποιοι είμαστε;**

Ελληνική βιομηχανία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των βερνικοχρωμάτων από το 1948 με όραμα «ένα περιβάλλον με αξία για την ανθρώπινη ζωή στον πλανήτη».

**Τι κάνουμε:**

Παράγουμε βερνίκια, χρώματα και συναφή δομικά υλικά, με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές πρώτων υλών, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και διακίνησης. Διαθέτουμε τα προϊόντα μας στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

**Ποιους προστατεύουμε με τα προϊόντα μας:**

🏠 Τον άνθρωπο 🌿 Το περιβάλλον 🏠 Το σπίτι μας 🌍 Τον πλανήτη μας

**Πώς:**

- 🏠 Με προϊόντα πρωτοποριακά, καινοτόμα και πιστοποιημένα:
  - Οικολογικά • Υποαλλεργικά • Αντιμυκητιακά • Αντιμικροβιακά, κ.α.
- 🏠 Υποστηρίζοντας τους συνεργάτες μας σε κάθε βήμα παρέχοντας τους: Συμβουλές, Τεχνική Υποστήριξη, Δωρεάν Διαφημιστικό Υλικό
- 🏠 Με οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και διανομής
- 🏠 Επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές κτηριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού
- 🏠 Με ενέργειες κοινωνικής ευθύνης για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την κοινωνία
- 🏠 Διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον
- 🏠 Προσαρμόζοντας τη Vechro στη νέα εποχή, ανανεώνοντας και αναβαθμίζοντας την εικόνα και τη λειτουργία της εταιρίας για τις επόμενες γενιές.

**Γιατί το κάνουμε αυτό:**

Γιατί μας ενδιαφέρει πραγματικά και μας αρέσει να φροντίζουμε τους συνανθρώπους μας και τη ζωή στον πλανήτη μας. Να προσφέρουμε το καλύτερο!

**Σας ευχαριστούμε!**

# Η VECHRO ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ



**No1** εταιρεία σε Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών Χρωμάτων από το 2003 έως και σήμερα στην Ελλάδα (110+ συνολικά)



**3η** ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη σε πιστοποιήσεις οικολογικών χρωμάτων



Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων



**3η** μεγαλύτερη βιομηχανία χρωμάτων στην Ελλάδα



Πάνω από **74** χρόνια (Έτος ίδρυσης: 1948)



Κορυφαία ποιότητα στην καλύτερη τιμή!



110 προϊόντα Ecolabel, 57 προϊόντα PRA, 20 προϊόντα Allergy UK, 46 προϊόντα Nanotechnology, 1 Bast & 16 προϊόντα EN 71-3



Πιστοποιήσεις:  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
EMAS




Εξαγωγές σε Κίνα, Αρμενία, Κύπρο, Βουλγαρία, Αλβανία, Πολωνία, Γεωργία, Ρουμανία, Μάλτα



Όραμά μας ένα περιβάλλον με αξία για την ανθρώπινη ζωή στον πλανήτη



Σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες



[www.vechro.gr](http://www.vechro.gr)

## Επεξηγήσεις συμβόλων



### Χρήση

Για τον επαγγελματία



### Χρήση

Για τον ιδιώτη



### Απόδοση

Αφορά μία στρώση



### Στέγνωμα

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος σε κανονικές συνθήκες. Ο χρόνος επαναβαφής & στεγνώματος σε βάθος είναι μεγαλύτερος (βλ. ετικέτα & τεχνικό φυλλάδιο)



### Στρώσεις

Απαιτούμενες στρώσεις εφαρμογής προϊόντος



### Αραιώση

Με νερό



### Αραιώση

Με White Spirit



### Αραιώση

Με Vechro Διαλυτικό No1 ή No3.



### Εφαρμογή

Ρολό, βούρτσα\*



### Εφαρμογή

Πιστόλι



### Εφαρμογή

Πατρόγκα



### Εφαρμογή

Απλή σπάτουλα



### Εφαρμογή

Οδοντωτή σπάτουλα



### Εφαρμογή

Σφουγγάρι



### Εφαρμογή

Παλί



### Διαθέσιμη συσκευασία

\* Τα υδατοδιαλυτά προϊόντα αραιώνονται με νερό (βλέπε ετικέτα προϊόντος και τεχνικό φυλλάδιο). Στην περίπτωση των προϊόντων διαλύτου, τα οποία αραιώνονται με Smaltolux White Spirit για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, όταν εφαρμόζονται με πιστόλι, τότε αραιώνονται με Vechro Διαλυτικό No1 και το ποσοστό αραιώσεως είναι μεγαλύτερο. (βλ. ετικέτα προϊόντος & τεχνικό φυλλάδιο).

Η πλειοψηφία προϊόντων της **VECHRO** έχουν πιστοποιηθεί και αξιολογηθεί για τις ιδιότητές τους, με τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές, από ανεξάρτητα αναγνωρισμένα εργαστήρια στην Ευρώπη.



### 110 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πιστοποίηση **Οικολογικών Χρωμάτων** από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EL/044/007)



### 5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μέτρηση των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων για τη διασφάλιση της **ποιότητας του εσωτερικού αέρα**, σύμφωνα με τη Γαλλική Νομοθεσία



### 20 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πιστοποίηση από το Βρετανικό Ίδρυμα **Υποαλλεργικό**



### 46 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εφαρμοσμένη нанοτεχνολογία στα χρώματα και βερνίκια προσφέρει **καλύτερες επιδόσεις στη σκληρότητα και ελαστικότητα, δυνατότητα καθαρισμού, αδιαβροχοποίηση, αντιμικροβιακή δράση, ασηπτικότητα επιφανειών κ.λ.π.**

### ΠΡΟΤΥΠΟ EN 71-3



### 16 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αξιολόγηση για **μη μετανάστευση βαρέων** μετάλλων σε παιχνίδια και παιδικά έπιπλα



### 1 ΠΡΟΪΟΝ

Αξιολόγηση ΧΔΟ **σε αντοχή**, σύμφωνα με τα Πρότυπα EN 13197 και EN 1436 από το Γερμανικό φορέα πιστοποίησης BAST



### 57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αξιολόγηση από το Βρετανικό Paint Research Association. Αντιμικροβιακές- Αντιμυκητιακές ιδιότητες, πλυσιμότητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καλυπτικότητα κ.λ.π.



### 45 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αξιολόγηση από διαπιστευμένα εργαστήρια



### 11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης. Πιστοποίηση ως **Ψυχρά - Ανακλαστικά υλικά**



Προϊόν που χρωματίζεται



Αντοχή στο πλύσιμο



Αντιμυκητιακό



Μακροχρόνια Προστασία



Αντιμικροβιακό



Φίλτρα UV



Ψυχρά ανακλαστικό χρώμα "ΚΑΠΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"



Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία: SRI (ASTM E 1980-01)




Πολυουρεθανική τεχνολογία





# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πλαστικά  
Χρώματα

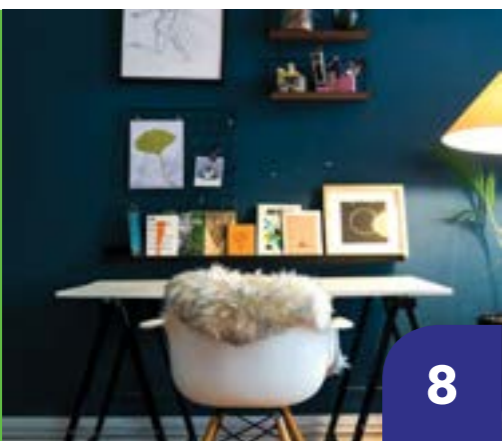

8

Ακρυλικά  
Χρώματα



12

Στεγανωτικά  
ταρατσών



16

Αστάρια -  
Υποστρώματα τοίχων



18

Βερνικοχρώματα &  
Υποστρώματα νερού




22

Βερνικοχρώματα &  
Υποστρώματα διαλύτου




26

Ξυλοπροστασία  
νερού

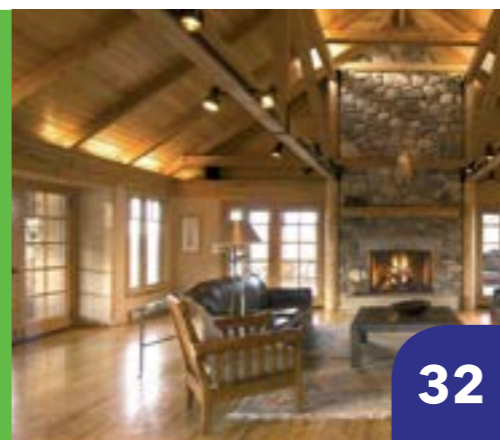

32

Βερνίκια  
διαλύτου

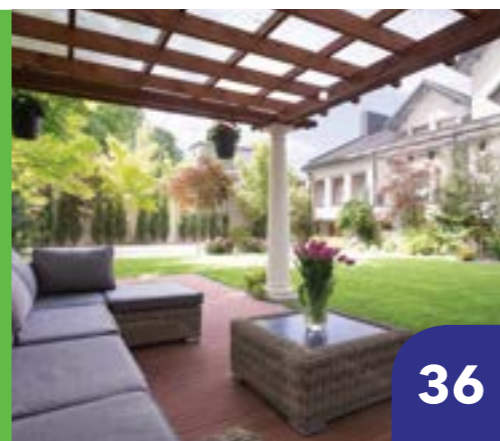

36

Χρώματα  
δαπέδου




40

Προϊόντα ειδικών  
εφαρμογών



46

Ξύλινα  
δάπεδα

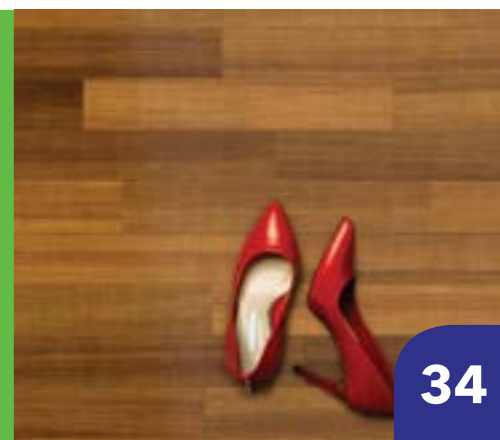

34

Προστατευτικά  
πορώδων επιφανειών



40

Δομικά &  
Επισκευαστικά υλικά



42

Στοιχεία Επικοινωνίας  
& Social Media



50



# Πλαστικά χρώματα Εσωτερικών Επιφανειών



# smaltoplast

## Πλαστικά χρώματα



### Smaltoplast Silk

#### Οικολογικό Κορυφαίο Βελουτέ Ματ Πλαστικό

- Υποαλλεργικό και άοσμο.
- Αντιμικροβιακό.
- Α+ ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.
- Μόνιμη δράση κατά της μούχλας.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-14m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1lt, 3lt, 10lt	

### Smaltoplast Extra

#### Οικολογικό Ματ Πλαστικό

- Υψηλές αντοχές στη φθορά και το συχνό πλύσιμο (Κλάση 1, EN 13300).
- Υψηλή καλυπτικότητα.
- Μεγάλη απόδοση.
- Α+ ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 375ml, 750ml, 1lt, 3lt, 10lt	

### Smaltoplast Extra Βασικές αποχρώσεις

#### Ματ Πλαστικό

- Μεγάλες αντοχές στα αλκάλια.
- Υψηλή καλυπτικότητα.
- Μεγάλη απόδοση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 180ml, 375ml, 750ml	

### Smaltoplast Kitchen & Bath

#### Οικολογικό Αντιμυκητιακό Ματ Πλαστικό

- Αντιμικροβιακό (IMSL), αντιμυκητιακό.
- Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο (Κλάση 1, EN 13300).
- Υψηλή καλυπτικότητα.
- Μεγάλη απόδοση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 3lt, 10lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



## Πλαστικά χρώματα



### PRO Vinyl Eco

#### Οικολογικό Ματ Πλαστικό Χρώμα

- Εσωτερικής χρήσης.
- Μεγάλης καλυπτικότητας και απόδοσης, με αντοχή στο πλύσιμο (EN 13300, Κλάση 1: ΛΕΥΚΟ B/P, (Κλάση 2: ΒΑΣΗ D & PR).



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1l, 3lt, 10lt	



### Chief Πλαστικό

#### Οικολογικό Ματ Πλαστικό Χρώμα

- Μεγάλης καλυπτικότητας και υψηλής λευκότητας.
- Νέα βελτιωμένη σύνθεση με αντοχή στο πλύσιμο (Κλάση 2, EN 13300).



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 1lt, 3lt, 9lt, 15lt	



### Vinyflex Πλαστικό

#### Ματ Πλαστικό Χρώμα

- Ιδανικό για συχνή επαναβαφή.
- Αποτελεσματική καλυπτικότητα και υψηλή λευκότητα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-12m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 9lt, 15lt	

### Vinyflex Υδρόχρωμα

#### Υδρόχρωμα

- Ιδανικό για οροφές, ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες και γενικά για χώρους που δεν πλένονται συχνά.
- Κρατά ανοιχτούς τους πόρους και αφήνει το χώρο να αναπνεύσει.
- Υψηλή λευκότητα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 10-20% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-12m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	APPLICATION Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 9lt, 15lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4

## Smaltoplast Kitchen & Bath

Antifungal & Antimicrobial Properties



### Αντιμυκητιακό & Αντιμικροβιακό Οικολογικό Χρώμα Για Χώρους Με Υψηλή Υγρασία

- Αντιμικροβιακό (ISO 22196:2011), IMSL
- Αντιμυκητιακό
- Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο (Κλάση 1, EN 13300)
- Υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη απόδοση





# Ακρυλικά & Ενεργειακά Χρώματα Εξωτερικών Επιφανειών



## smaltoplast

### Ακρυλικά χρώματα



#### Smaltoplast Acrylic

##### 100% Ακρυλικό Χρώμα

- Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Αποδεδειγμένη μακροχρόνια προστασία.
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις.
- Υψηλή αντοχή στα αλκάλια.
- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.
- Ισχυρή αδιαβροχοποίηση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 1lt, 3lt, 10lt	

#### Smaltoplast Silicone

##### Σιλικονούχο 100% Ακρυλικό Χρώμα

- Αντιμυχλική δράση.
- Ισχυρή αδιαβροχοποίηση και διαπνοή.
- Αποδεδειγμένη μακροχρόνια προστασία.
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις.
- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 10lt	

#### Smaltoplast Elastic

##### Ελαστομερές 100% Ακρυλικό Χρώμα

- Ελαστομερές - γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές.
- Διατηρεί την ελαστικότητά του μέχρι -20 °C.
- Αντιμυχλική δράση.
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 10lt	

#### Smaltoplast Τσιμεντόχρωμα

##### Τσιμεντόχρωμα 100% Ακρυλικό Χρώμα

- Αντοχή στα αλκάλια.
- Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Διατίθεται σε Κεραμίδι (PCM 2131) & Γκρι 504 (PCM 1854) & Λευκό.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 3lt, 10lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



## Ενεργειακά χρώματα



## Smaltoplast Thermo

Θερμοπροστατευτικό  
Ελαστομερές  
Ακρυλικό Χρώμα

- Εξοικονομεί ενέργεια.
- Ισχυρή αδιαβροχοποίηση και διαπνοή.
- Αντιμυχλική δράση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 0-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-14m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 10lt	

## Chief Ακρυλικό

Ακρυλικό Χρώμα  
Εξωτερικής Χρήσης

- Μεγάλης καλυπτικότητας και καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.
- Ιδανικό για τον επαγγελματία.
- Διατίθεται σε έτοιμες αποχρώσεις Γκρι 504 (PCM 1854) & Κεραμιδι (PCM 2131).



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 9-11m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 1lt, 3lt, 9lt, 15lt	

## Vinylflex Τσιμεντόχρωμα Ακρυλικό

Ακρυλικό  
Τσιμεντόχρωμα

- Ιδανικό για συχνή επαναβαφή.
- Μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 9-11m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 9lt, 15lt	

## PRO Relief

Ακρυλικό Ανάγλυφο  
Διακοσμητικό Χρώμα

- Επαναβάφεται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.
- Εξαιρετική πρόσφυση & αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 1-1,5m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Φαρδύ Πινέλο Ειδικό Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 5Kg, 15Kg	

## Οικολογικό 100% Ακρυλικό Χρώμα

- Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Αποδεδειγμένη μακροχρόνια προστασία
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Υψηλή αντοχή στα αλκάλια
- Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- Ισχυρή αδιαβροχοποίηση



# Smaltoplast Acrylic

## Αναλλοίωτες αποχρώσεις!





Isolor PU HYBRID Aqua Plus +

Υβριδικό Ελαστομερές Στεγανωτικό Ταρτσών Νερού Υψηλών Στερεών

- Κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτό υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό με βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες,
- Καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές έως 1,5mm.
- Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.
- Πιστοποιημένο ως Ψυχρό-Ανακλαστικό χρώμα.
- Εμποδίζει την επικάλυψη ρυτίδων διατηρώντας τη λευκότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα.



\*Διατίθεται και σε κεραμιδι (NCS/S4030 Y70R).

Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5% με νερό 10% σε ασφαλτόπανο
ΑΠΟΔΟΣΗ 0.7-2m <sup>2</sup> /kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 3lt, 10lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πατρώγκα

Isolor PU HYBRID Primer

Υβριδικό Αστάρι Νερού Ισχυρής Πρόσφυσης Βασισμένο σε Πολυουρεθανικές και Ακρυλικές ρητίνες

- Εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα.
- Κατάλληλο για το αστάρισμα επιφανειών από μετόν καθώς και παλαιών στεγανώσεων με ή χωρίς ασφαλτόπανο, μωσαϊκά, φύλλα αλουμινίου.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Έτοιμο προς χρήση



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 4-8m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1lt, 5lt	

Isolor Duraflex

Πολυουρεθανικό Επαλειφόμενο Ελαστικό Στεγανωτικό Διαλύτου

- Κορυφαίας ποιότητας πολυουρεθανικό επαλειφόμενο ελαστικό στεγανωτικό διαλύτου ενός συστατικού για αποτελεσματική και μακροχρόνια προστασία.
- Διατηρεί την ελαστικότητα απο -20°C έως +90°C.
- Πιστοποιημένο ως Ψυχρό-Ανακλαστικό χρώμα.
- Σχηματίζει βαθιά μεμβράνη.



\*Διαλυτικό Isolor Duraflex πληροφορίες σελ. 46

Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 6-8h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 10% με διαλυτικό Isolor Duraflex
ΑΠΟΔΟΣΗ 1,5-2m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 4lt, 18lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Χονδρή Βούρτσα

Isolor Roof

Ακρυλικό Μονωτικό Ταρτσών Νερού

- Ακρυλικό ελαστομερές μονωτικό υλικό με πολύ καλές στεγανοποιητικές ιδιότητες.
- Ακολουθεί τις συστολές-διαστολές της επιφάνειας, χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.
- Μονώνει και προστατεύει αποτελεσματικά ενάντια σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4

Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 1-3m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Χονδρή Βούρτσα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 9lt	



# Αστάρια - Υποστρώματα Τοίχων Εσωτερικών & Εξωτερικών Επιφανειών



# PRO

# smaltoplast

## Αστάρια - Υποστρώματα



### Smaltoplast Universal Primer

**Σιλικονούχο Μικρονιζέ  
Ακρυλικό Αστάρι Νερού**

- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
- Α+ ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.
- Εξαιρετική διεισδυτικότητα.
- Αδιαβροχοποίηση και διαπνοή.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 50-100% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 15-20 m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1lt, 3lt, 15lt	

### PRO Αστάρι Πλαστικού

**Υδατοδιαλυτό Διαφανές  
Ακρυλικό Αστάρι Τοίχων**

- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-1 1/2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 50-300% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 16-20m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 3lt, 10lt, 16.5lt	

### PRO Αστάρι Γυψοσανίδας

**Λευκό Ακρυλικό  
Υδατοδιαλυτό  
Αστάρι Γυψοσανίδας**

- Για εσωτερική χρήση.
- Με γεμιστικές ιδιότητες, εξαλείφει ανωμαλίες μεταξύ υλικού πλήρωσης αρμών και γυψοσανίδας.
- Επαναβάφεται με πλαστικό χρώμα.
- Αποχαρτάρεται.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-10% σε όγκο με νερό για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό 15-20% για εφαρμογή με πιστόλι airless
ΑΠΟΔΟΣΗ 8-14m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3lt, 9lt	

### PRO Αστάρι Smaltodur

**Ακρυλικό Διαφανές  
Αστάρι Διαλύτου**

- Κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε νέες πορώδεις επιφάνειες και κακής ποιότητας παλαιά χρώματα.
- Εξαιρετικές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης, πρόσφυσης και διεισδυτικότητας.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-1 1/2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 50-100% με Smaltolux White spirit
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-15m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1lt, 5lt, 15lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



## Αστάρια - Υποστρώματα



### Smaltox Hydro

#### Οικολογικό Αστάρι Νερού Μονωτικό Λεκέδων

- Απομονώνει ρύπους και λεκέδες (νικοτινή, καυσάερια, καπνιά, μαρκαδόρους, μούχλα).
- Κατάλληλο και για αστάρωμα επιφανειών από κόλλα, γύψο και παλιά λαδομπογιά.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 3lt, 10lt	



### Smaltox Water Stop

#### Στεγανωτικό Αστάρι Νερού

- Ιδανικό για επιφάνειες με υγρασία, προβλήματα διαρροής νερού και εμφάνιση αλάτων.
- Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

### Smaltox Mono

#### Ακρυλικό Αστάρι Τοίχων Διαλύτου

- Κατάλληλο για την αποτελεσματική απομόνωση ρύπων και λεκέδων.
- Ιδανική λύση για βαφή έντονα λερωμένων επιφανειών.
- Εξαιρετική πρόσφυση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 20% με Smaltox White spirit
ΑΠΟΔΟΣΗ 8-10m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

### Smaloplast Fix Dur

#### Ενισχυτικό ακρυλικό γαλάκτωμα (συνθετικού καουτσούκ)

- Για στόκους σπατουλαρίσματος, κόλλες πλακιδίων και άλλων κονιαμάτων.
- Κατάλληλο για αστάρωμα παλαιού σκυροδέματος, στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί νέο τσιμεντοκονίαμα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 3-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 50-100% ως αστάρι
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1Kg, 5Kg	



# PRO

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ!  
Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες



# Βερνικοχρώματα & Υποστρώματα νερού Εσωτερικών & Εξωτερικών Επιφανειών



smaltolux  
hydro

## Βερνικοχρώματα & Υποστρώματα νερού



### Smaltolux Hydro Tile Reno Paint

**Πολυουρεθανικό Χρώμα Νερού για Πλακάκια Τοίχου & Δύσκολες Επιφάνειες**

- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Αντοχή στα χτυπήματα, τις γρατζουνιές και τα ήπια καθαριστικά

**PU**



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-14m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml	

### Smaltolux Hydro Eco Gloss, Satin, Velvet-Mat

**Οικολογική Υποαλλεργική Πολυουρεθανική Ακρυλική Ριπολίνη Νερού**

- Ασπίδα προστασίας για άσθμα και αλλεργίες.
- Αντιμικροβιακή.
- Καθαρίζει εύκολα.
- Άοσμη.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2,5lt	

### Smaltolux Hydro Master Primer

**Οικολογικό Ακρυλικό Αστάρι Νερού**

- Πολλαπλών χρήσεων.
- Ισχυρή πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες: ξύλινες, MDF, νοβοπάν, αλουμίνιο, γαλβανίζε, σκληρό PVC, κεραμικά πλακίδια και γυαλί.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-12m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2,5lt	

### Smaltolux Hydro Blackboard Paint

**Χρώμα Μαυροπίνακα Νερού**

- Δεν χαράζει.
- Καθαρίζει αποτελεσματικά.
- Εύκολο σβήσιμο.
- Χαμηλής οσμής.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 11-13m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 375ml, 750ml	

### Smaltolux Hydro Radiator

**Βερνικόχρωμα Νερού για Καλοριφέρ**

- Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Ισχυρή πρόσφυση, ακόμα και σε επιφάνειες στις οποίες έχει προηγουμένως εφαρμοστεί ηλεκτροστατική βαφή.
- Ανθεκτικό στις καταπονήσεις.
- Γρήγορο στέγνωμα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-12m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



## Smaltoplast Elastic

Οικολογικό Ελαστομερές 100% Ακρυλικό Χρώμα

- Ελαστομερές - γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές
- Διατηρεί την ελαστικότητά του μέχρι -20 °C
- Αντιμυχλική δράση
- Αναλλοίωτες αποχρώσεις



## Smaltoplast Silk

Κορυφαίο Οικολογικό Βελουτέ Ματ Πλαστικό

- Υποαλλεργικό και άοσμο
- Αντιμικροβιακό (ISO 22196: 2007, BS3900: G6)
- A+ ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
- Μόνιμη δράση κατά της μούχλας
- Εύκολο καθαρίσμα (Κλάση 1, EN 13300)





# Βερνικοχρώματα & Υποστρώματα διαλύτου

## GUMILAK METAL

### Βερνικοχρώματα & Υποστρώματα διαλύτου



#### Gumilak Metal Duco



##### Υψηλής Αντοχής Ντουκόχρωμα

- Εξαιρετικής ποιότητας με ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία.
- Αυξημένη σκληρότητα και μηχανικές αντοχές.
- Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Διατίθεται σε 24 έτοιμες αποχρώσεις και χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού της Vechro.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 5% με Smaltolux White Spirit πιστόλι: 8% με Vechro Διαλυτικό No1
ΑΠΟΔΟΣΗ 14-16m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 200ml, 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt	

#### Gumilak Metal Σκληρυντής

##### Υψηλών Στερεών Σκληρυντής

- Επιταχύνει το στέγνωμα.
- Αυξάνει τη σκληρότητα και την αντοχή.



Για τον επαγγελματία
Για τον ιδιώτη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 250ml

#### Gumilak Metal Αστάρι Μετάλλων

##### Αστάρι Μεταλλικών Επιφανειών και Τοίχων

- Μονωτικό ρύπων / λεκέδων.
- Γρήγορο στέγνωμα & επαναβαφή.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 4% με Smaltolux White Spirit πιστόλι: 4% με Vechro Διαλυτικό No1
ΑΠΟΔΟΣΗ 14-18m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Λευκό: 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt, 10lt Γκρι: 750ml, 2.5lt	

#### Gumilak Metal Chassi

##### Αντισκωριακό Χρώμα Σασσί Αυτοκινήτων

- Αντοχή σε νερό, βενζίνη και λάδια αυτοκινήτων.
- Άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Γρήγορο στέγνωμα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 5% με Smaltolux White Spirit πιστόλι: 12% με Vechro Διαλυτικό No1
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-14m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



### Corrolux Metal Effect

#### Αντισκωριακό Διακοσμητικό Χρώμα Διαλύτου

- Απευθείας στη σκουριά και σε νέες μεταλλικές επιφάνειες.
- Μεταλιζέ - Περλέ υφή.
- Αντισκωριακή δράση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5% με Smaltolux White spirit
ΑΠΟΔΟΣΗ 8-10m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ 750ml, 2.5lt	

### Corrolux Σφυρήλατο

#### Σφυρήλατο Χρώμα

- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανιζέ.
- Πολύ γρήγορο στεγνώμα.
- Εξαιρετικές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις.
- Μεγάλες αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Διατίθεται σε 12 αποχρώσεις.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 10-15 min
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό έως 4% πιστόλι έως 6% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.
ΑΠΟΔΟΣΗ 8-10m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ 750ml, 2.5lt	

### Corrolux Antirust

#### Γυαλιστερό Αντισκωριακό Χρώμα

- Απευθείας στη σκουριά και σε νέες επιφάνειες.
- Αντισκωριακή δράση.
- Ισχυρή πρόσφυση, καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.
- Διατίθεται σε έτοιμες αποχρώσεις.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 5% με Smaltolux White Spirit πιστόλι: 12% με Vechro Διαλυτικό Νο1
ΑΠΟΔΟΣΗ 15-17m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ 750ml, 2.5lt	

### Oxidol Αστάρι Αντισκωριακό

#### Ισχυρό Αντισκωριακό Αστάρι Νέας Γενιάς

- Χωρίς τοξικά πιγμέντα.
- Υψηλή προστασία.
- Εξαιρετική πρόσφυση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-1 1/2 h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 5% με Smaltolux White Spirit πιστόλι: 18% με Vechro Διαλυτικό Νο1
ΑΠΟΔΟΣΗ 14-16m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt	

### Oxidol Αστάρι Αλουμινίου Γαλβανιζέ

#### Αντισκωριακό Αστάρι Αλουμινίου Γαλβανιζέ

- Ισχυρή πρόσφυση σε μη σιδηρές επιφάνειες.
- Κατάλληλο για αλουμίνιο, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο χάλυβα και χαλκό.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 4% πιστόλι: 6% με Vechro Διαλυτικό Νο1
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-14m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ 750ml, 2.5lt	

### Oxidol Μίνιο

#### Αντισκωριακό Μίνιο Πολύ Υψηλών Προδιαγραφών

- Παρέχει άριστη αντισκωριακή προστασία ακόμη και σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον.
- Δεν περιέχει τοξικά πιγμέντα.
- Γρήγορο στέγνωμα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1 1/2-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 5% με Smaltolux White Spirit πιστόλι: 18% με Vechro Διαλυτικό Νο1
ΑΠΟΔΟΣΗ 13-15m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ 750ml, 2.5lt	



**Smaltolux Extra Gloss, Satin**

**Ριπολίνη πολυτελείας Διαλύτου**

- Κατάλληλη για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες.
- Διατηρεί τη γυαλάδα της και παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα.
- Διατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινιρίσμα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 4% με Smaltolux White spirit
ΑΠΟΔΟΣΗ 16-18m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 1lt, 2.5lt	

**Smaltolux Velatura**

**Υπόστρωμα Διαλύτου Ξύλινων επιφανειών**

- Για ξύλινες επιφάνειες και MDF, με γεμιστικές ιδιότητες.
- Απλώνει εξαιρετικά και τριβεται εύκολα.
- Επαναβάφεται γρήγορα.
- Διατίθεται σε λευκό.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 4% με Smaltolux White Spirit πιστόλι: 4% με Vechro Διαλυτικό No1
ΑΠΟΔΟΣΗ 14-18m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt, 5lt	

**PRO Silicone Duco**

**Σιλικονούχο Ντουκόχρωμα Υψηλής Αντοχής**

- Υψηλή αντοχή στη φθορά του χρόνου, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία.
- Εξαιρετική σκληρότητα χωρίς προσθήκη σκληρυντή.
- Μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.
- Άριστη πρόσφυση και καλυπτικότητα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5% με Smaltolux White spirit
ΑΠΟΔΟΣΗ 14-16m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

**PRO Minio Extra**

**Αντισκωριακό Αστάρι**

- Αντιοξειδωτικό αστάρι για μακροχρόνια προστασία βασισμένο σε αλκυδικές ρητίνες και οξείδιο μολύβδου.
  - Εξαιρετικό άπλωμα & πρόσφυση.
- Μόνο για επαγγελματική χρήση.**



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1 1/2 - 2 1/2 h
ΑΠΟΔΟΣΗ 4-6m <sup>2</sup> /Kg	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-10% με Smaltolux White spirit
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 500gr, 1Kg, 5Kg	

# PRO

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

## PRO ACRYLIC PLASTER & PRO PRIMER PLASTER



**Ανθεκτικό σύστημα ακρυλικού σοβά έτοιμο προς χρήση.**

- Ακρυλικός Ινοπλισμένος σοβάς σε παστώδη μορφή οργανικής βάσης.
- Ιδανικός για τέλειο φινιρίσμα σε συστήματα θερμοπρόσοψης
- Χρησιμοποιείται ως σοβάς μιας στρώσης σε υποστρώματα σκυροδέματος, συμβατικά κονιάματα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες, προηγούμενες βαμμένες επιφάνειες, κλπ.
- Είναι υδαταπωθητικός και διαπερατός από τους υδρατμούς.

Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.



**Flat:** 1.0mm & 1.5mm  
**Graffiato:** 2.0mm & 3.0mm





# Ξυλοπροστασία νερού Εσωτερικών & Εξωτερικών επιφανειών



smaltoxyl hydro

## Ξυλοπροστασία νερού



### Smaltoxyl Hydro Οικολογικό Βερνίκι

#### Οικολογικό Βερνίκι Ξύλου Νερού

- Χαμηλής σάρκας, δεν απολεπίζεται.
- Μικροπορώδες, αδιαβροχοποιεί και επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει».
- Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια (Πρότυπο EN 71-3).
- Διατίθεται σε 15 αποχρώσεις.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5-10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 15-20m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σφουγγάρι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Hydro Συντηρητικό Εμποτισμού

#### Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλου Νερού

- Προστατεύει από σηπτικούς μύκητες, ξυλοφάγα έντομα και μπλε κηλίδες.
- Συντηρεί και εμποτίζει.
- Επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει».
- Διατίθεται σε 10 αποχρώσεις.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 15-17m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Hydro Teak Oil

#### Προστατευτικό Λάδι Εμποτισμού Νερού για Έπιπλα

- Αντοχή στο νερό και προστασία από τη μούχλα.
- Φίλτρα UV για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Προστασία από τους λεκέδες.
- Γρήγορο στέγνωμα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-15m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πανί
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Hydro Decking Oil

#### Υβριδικό Υδατοδιαλυτό Λάδι Εμποτισμού για Καταστρώματα και Ξύλινα Δάπεδα

- Αντοχή σε χλωριωμένο και θαλασσινό νερό.
- Αντοχή στη μούχλα.
- Υψηλή αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 10±2m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2-3	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Βούρτσα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



## Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish

Πολυουρεθανικό Βερνίκι  
Πατωμάτων

- Πολυουρεθανικής τεχνολογίας PU.
- Αντοχή στη χάραξη.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Ελαστικότητα και σκληρότητα.

PU



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτομο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-14 m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

## Smaltoxyl Hydro Parquet Primer

Αστάρι για Βερνίκια  
Πατωμάτων

- Γεμίζει τους πόρους.
- Εύκολο τρίψιμο.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Ισχυρή πρόσφυση και ελαστικότητα.
- Εύκολο στην εφαρμογή.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8 - 10% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 9-11 m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Μαλακό Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4







## Βερνίκια διαλύτου



### Smaltoxyl Base

#### Βερνίκι Εμποτισμού Ξύλου

- Δεν σκάει / απολεπίζεται.
- Προστασία του υμένα από την ανάπτυξη μούχλας & μυκήτων.
- Αναπνέει και αδιαβροχοποιεί.
- Φίλτρα UV.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 12h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-18m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Deco

#### Προστατευτικό Βερνίκι Ξύλου

- Αλκυδικό βερνίκι κρούστας.
- Προστατεύει τον υμένα από μύκητες & υγρασία.
- Αφήνει το ξύλο να «αναπνέει».
- Φίλτρα UV.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 3-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 5% με Smaltoxyl White Spirit πιστόλι: 8% με Vechro Διαλυτικό Νο1
ΑΠΟΔΟΣΗ 9-11m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 200ml, 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Teak Oil

#### Προστατευτικό Λάδι για Εξωτικά Ξύλα

- Συντήρει και φρεσκάρει έπιπλα από σκληρή ξυλεία.
- Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια των σκληρών ξύλων.
- Περιέχει Κερί.
- Προστασία από λεκέδες, νερό, αλμύρα & λιπαρές ουσίες.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 3-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 15-17m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πανί
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Yacht Varnish

#### Αλκυδικό & Πολυουρεθανικό Βερνίκι Ξύλου Θαλάσσης

- Αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.
- Αλκυδικές & πολυουρεθανικές (PU) ρητίνες.
- Αδιαβροχοποιεί.
- Φίλτρα UV.




Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 3-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 5-10% με Smaltoxyl White Spirit πιστόλι: 10% με Vechro Διαλυτικό Νο1
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-18m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	







#ToXromaExeiDinami

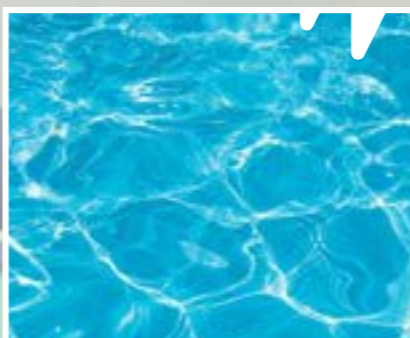


#ToXromaExeiDinami

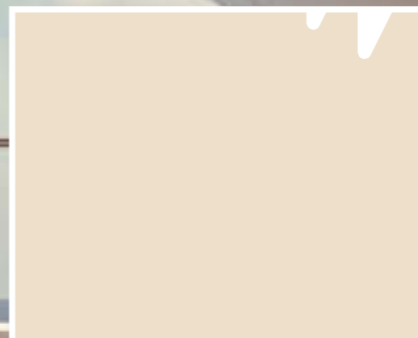

#ToXromaExeiDinami

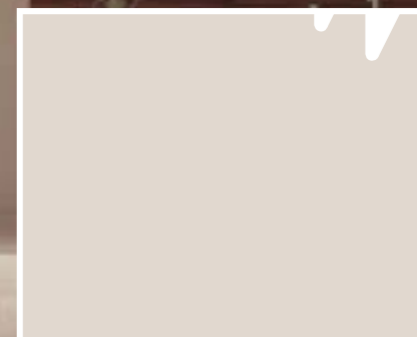

#ToXromaExeiDinami



**Smaltoxyl Hydro**  
Οικολογικό Βερνίκι Ξύλου  
- Δεν απολεπίζεται  
- Αδιαβροχοποιεί και επιτρέπει  
στο ξύλο να αναπνέει



**Pro Pool Plus 1**  
Χρώμα Πισίνας  
- Υψηλών αντοχών  
- Άριστη συμπεριφορά  
έναντι στο χλώριο και  
στα χημικά πρόσθετα



**Smaltoplast Extra**  
Οικολογικό Ματ  
Πλαστικό Χρώμα  
- Κορυφαία απόδοση &  
καλυπτικότητα  
- Α+ ποιότητα εσωτερικού  
αέρα  
- Αντοχή στη φθορά



**Smaltoplast Acrylic**  
Οικολογικό 100%  
Ακρυλικό Χρώμα  
- Μακροχρόνια προστασία  
με αναλλοίωτες  
αποχρώσεις  
- Αντοχή σε δυσμενείς  
καιρικές συνθήκες  
- Ισχυρή αδιαβροχοποίηση





# Προστατευτικά πορώδων επιφανειών



## POLYDOX


### Δάπεδα



#### Polydox Varnish Hydro

##### Αδιαβροχοποιητικό Νερού Πέτρας & Πορώδων Επιφανειών

- Διεισδύει χωρίς να δημιουργεί φιλμ.
- Με μεγάλη αντοχή σε λάδια, λίπη και ρύπους.
- Κατάλληλο για φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλάκες καρύστου, εμφανή μεπτά, ινοπλισμένα τσιμέντα, πυρότουβλα, πυρόλιθο πορώδες μάρμαρο κτλ.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 30min
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 4-8m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

#### Polydox Varnish Acrylic

##### Ακρυλικό Βερνίκι Πέτρας Διαλύτου

- Μεγάλης σκληρότητας και αντοχής στην τριβή.
- Προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, δεν κιτρινίζει.
- Γυαλιστερό φινιρίσμα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-1 1/2 h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-12m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

#### Dulisol Hydro

##### Ακρυλικό Πολυουρεθανικό Χρώμα Νερού Δαπέδων

- Κατάλληλο για τη βαφή πλακόστρωτων, δαπέδων από μπετόν και αλκαλικών επιφανειών.
- Ιδανικό για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα ήπιας μηχανικής καταπόνησης.
- Εξαιρετική πρόσφυση, καλυπτικότητα & αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Διατίθεται σε λευκό, γκρι (7035 & 7040), και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού της Vechro.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ πινέλο ή ρολό: 8-10% με νερό πιστόλι: 15% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-14m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt	

#### Dulisol

##### Ακρυλικό Χρώμα Διαλύτη για Πλακόστρωτα & Δάπεδα

- Κατάλληλο για τη βαφή πλακόστρωτων, δαπέδων από μπετόν και κεραμιδιών.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Υψηλή αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
- Διατίθεται σε λευκό, κεραμιδι (3013) και γκρι (7046).



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5% με VECORO THINNER No1 ή No3
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-15m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2.5lt	

# Χρώματα δαπέδου



## Dulisol





PRO Acrylic Plaster

Ακρυλικός Ινοπλισμένος  
Σοβάς σε Παστώδη Μορφή

- Άριστη πρόσφυση, υψηλή ελαστικότητα.
- Υδατοαπωθητικός και διαπερατός από υδρατμούς.
- Έτοιμος προς χρήση
- Πιστοποιημένος με επισήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 4-6h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 2% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 1.9-3.0kg/m <sup>2</sup>	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Απλή σπάτουλα
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 5kg, 25kg	



PRO Primer Plaster

Ακρυλικό Λευκό Ανάγλυφο  
Αστάρι Πρόσφυσης  
Σοβάδων

- Αντοχή στα αλκάλια και την υγρασία.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-1 1/2 h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έως 5% με νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 10-12m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 10lt	

PRO Bondfix Quartz

Υβριδικό Χαλαζιακό  
Αστάρι

- Ισχυρής πρόσφυσης.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε επιφάνειες από τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μωσαϊκό, πλακίδια, MDF, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες.
- Αντοχή στα αλκάλια και στην υγρασία.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 4-12m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 2.5lt, 10lt	

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



Smaltofill Elastic Putty

Ελαστομερής Στόκος

- Ενισχυμένος με μικροσφαιρίδια, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
- Κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών και αρμών σε τοιχοποιία και ταράτσα καθώς, και για πλήρωση αρμών μεταξύ διαφορετικών δομικών στοιχείων.
- Συρρικνώνεται ελάχιστα και δεν ρηγματώνεται.
- Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια και στις έντονες εναλλαγές θερμοκρασίας.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 3-6h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προ χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 1-2,5m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Απλή σπάτουλα
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1Kg, 4Kg	

Smaltofill Acrylic Putty

Ακρυλικός στόκος

- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Κατάλληλος για ξύλο, σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.
- Γεμίζει άφογα.
- Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει.
- Τριβεται εύκολα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-2h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 2-3m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Απλή σπάτουλα
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 400gr, 800gr, 5Kg	

Smaltofill Easy Putty

Ελαφρόστοκος

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.
- Μηδενική συρρίκνωση.
- Καλύπτει μεγάλα κενά με μια στρώση.
- Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής.
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1-8h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ Ανάλογα το πάχος της στρώσης	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Απλή σπάτουλα
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 500ml, 1lt	

Ultra Smaltoplast Fix

Λευκός Τσιμεντοειδής Στόκος Σπατουλαρίσματος σε Σκόνη

- Ομογενοποιείται εύκολα.
- Δουλεύεται μαλακά & τριβεται εύκολα.
- Γεμίζει εξαιρετικά & δίνει λεία επιφάνεια.
- Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 3-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 7kg σε 20Kg προϊόντος
ΑΠΟΔΟΣΗ 1-3m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Απλή σπάτουλα
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 5Kg, 20Kg	



\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4

Ultra Smaltoplast Power Fix

Λευκός Χονδρόκοκκος Γεμιστικός Τσιμεντοειδής Στόκος Σπατουλαρίσματος σε Σκόνη

- Ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες, αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Ομογενοποιείται εύκολα.
- Δουλεύεται μαλακά & τριβεται εύκολα.
- Γεμίζει εξαιρετικά & δίνει λεία επιφάνεια.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 3-4h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 6-7kg σε 20Kg προϊόντος
ΑΠΟΔΟΣΗ 1-3m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Απλή σπάτουλα
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 5Kg, 20Kg	



VECHRO Bond 1000

Λευκή Ακρυλική Κόλλα Πλακιδίων

- Κατηγορίας C1T κατά EN 12004.
- Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων και διακοσμητικών τούβλων, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟ: 24h ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ: 12h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5kg κόλλας με περίπου 1,4kg καθαρό νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 2,5-4,5 m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οδοντωτή σπάτουλα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 5Kg, 25Kg	



VECHRO Bond 2000

Λευκή Ακρυλική Κόλλα Πλακιδίων

- Κατηγορίας C2TE κατά EN 12004.
- Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων και διακοσμητικών τούβλων, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Κατάλληλη για πλακίδια χαμηλής απορροφητικότητας και τεχνικούς γρανίτες.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟ: 24h ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ: 12h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 5kg κόλλας με περίπου 1,4kg καθαρό νερό
ΑΠΟΔΟΣΗ 2,5-4,5 m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οδοντωτή σπάτουλα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 5Kg, 25Kg	



VECHRO Fast Cret

Λευκός Ινοπλισμένος Ταχύηκτος Επισκευαστικός Σοβάς

- Κατηγορίας R/CSII κατά EN 998-1.
- Με βάση το λευκό τσιμέντο Portland, δεν περιέχει γύψο.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για την επισκευή φθαρμένων τμημάτων σε επιφάνειες από σοβά, τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία κλπ.
- Ιδανική λύση για μερεμέτια.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 30-40min
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 1kg νερό ανά 5kg προϊόντος
ΑΠΟΔΟΣΗ 12-14 m <sup>2</sup> /Kg για πάχος 1cm	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Απλή σπάτουλα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 5Kg, 25Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μυστρί



\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4



### PRO Pool Plus 1

#### Χρώμα Πισίνας

- Υψηλών αντοχών.
- Ενός συστατικού.
- Με βάση το χλωριωμένο ελαστικό.
- Με άριστη συμπεριφορά έναντι στο χλώριο, στα χημικά πρόσθετα της πισίνας και το θαλασσινό νερό.
- Διατίθεται σε γαλάζιο (PCM 544).



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 1/2-1h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ 8-10% με Vechro Thinner No1
ΑΠΟΔΟΣΗ 7-9m <sup>2</sup> /lt	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 4lt	

### PRO Antigraffiti PU

#### Μόνιμη Αντιρρυπαντική Πολυουρεθανική Βαφή 2-Συστατικών

- Υψηλής ποιότητας.
- Κατάλληλη για μπετόν, σοβά, τοιχοποιία, πέτρα, μέταλλο, ξύλο.
- Επιδέχεται καθαρισμό του graffiti με Διαλυτικό Νο1.
- Διατίθεται σε άχρωμο με γυαλιστερό φινιρίσμα.




Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 2-3h
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 4-6m <sup>2</sup> /L	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Συστατικό Α: 4Kg Συστατικό Β: 1Kg	

PU

### PRO Χρώμα Διαγραμμίσεως

#### Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης Οδοστρωμάτων

- Εφαρμόζεται σε άσφαλτο, πίσσα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, σοβάδες, λαμαρίνες.
- Εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα.
- Κατάλληλο για διαγραμμίσεις οδών, αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης.
- Διατίθεται σε λευκό, κίτρινο & μαύρο.



Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 15-17min
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 1,7m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1Kg, 5kg, 23kg, 25kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μηχανήματα Διαγράμμισης

bast

### PRO Wash Primer

#### Αστάρι Φωσφάτωσης

- Ειδικό αστάρι 2 συστατικών κατάλληλο για την ενίσχυση της πρόσφυσης και την προετοιμασία ευγενών (μη σιδηρούχων μετάλλων) οπών αλουμίνιο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, χαλκό κ.α.




Για τον επαγγελματία	ΣΤΕΓΝΩΜΑ 20-30min
Για τον ιδιώτη	ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση
ΑΠΟΔΟΣΗ 8-10m <sup>2</sup> /Kg	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πινέλο Ρολό
ΣΤΡΩΣΕΙΣ 1-2	ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πιστόλι Airless
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Συστατικό Α: 0,6Kg Συστατικό Β: 0,15Kg	



**PRO Διαβρωτικό**

**Αφαιρετικό Χρωμάτων  
Νέας Γενιάς**

- Κατάλληλο για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και βερνικιών από οποιανδήποτε επιφάνεια.
- Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.



Για τον επαγγελματία ΣΤΡΩΣΕΙΣ 2  
 Για τον ιδιώτη ΣΤΕΓΝΩΜΑ 10-30min  
 ΑΠΟΔΟΣΗ 2-4m<sup>2</sup>/lt ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 375ml, 750ml

**Διαλυτικό Isolor Duraflex**

- Άχρωμος αρωματικός διαλύτης.
- Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλυτικό στο προϊόν Isolor Duraflex.

**Μόνο για επαγγελματική χρήση.**



Για τον επαγγελματία  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 4lt

**Διαλυτικό Νο 1**

- Άχρωμος, διαυγής αρωματικός διαλύτης.
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε θειικά.
- Πλήρως διαλυτός σε καστορέλαιο, λινέλαιο καθώς και στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες.



Για τον επαγγελματία  
 Για τον ιδιώτη  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 4lt, 15lt

**Διαλυτικό Νο 3**

- Μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων.
- Ιδανικό διαλυτικό νιτροχρωμάτων.
- Διαλυτό στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες.



Για τον επαγγελματία  
 Για τον ιδιώτη  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml, 4lt, 15lt

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4

**Smaltolux White Spirit**

- Το Smaltolux White Spirit είναι μίγμα παραφινών, κυκλοπαραφινών και αρωματικών υδρογονανθράκων με σημείο βρασμού μεταξύ 160°και 200°C.
- Διαυγές & χημικά σταθερό.
- Δεν έχει διαβρωτικές ιδιότητες.



Για τον επαγγελματία  
 Για τον ιδιώτη  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 375ml, 750ml, 4lt, 15lt

**Smaltolux Άοσμο Διαλυτικό Πινέλου**

- Άοσμο αραιωτικό χρωμάτων διαλύτου.
- Μίγμα άοσμων αλειφατικών υδρογονανθράκων υψηλού σημείου ανάφλεξης.



Για τον επαγγελματία  
 Για τον ιδιώτη  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 750ml

\* Επεξήγηση των συμβόλων στη σελίδα 4






## Συμβουλέψου τους ειδικούς



Για τα προϊόντα μας, τις ιδιότητες τους, τα τεχνικά μας φυλλάδια, τους τρόπους εφαρμογής, καθώς και για πολύτιμη υποστήριξη / καθοδήγηση σε Τεχνικά Έργα, απλά ... ρωτήστε μας!

**E: [techsupport@vechro.gr](mailto:techsupport@vechro.gr)**

**T: 210.4816101**



## Επικοινωνήστε μαζί μας



**E: [info@vechro.gr](mailto:info@vechro.gr)**

**T: 210.4816101**

**F: 210.4820460**

**Δευτέρα - Παρασκευή:  
07:30 π.μ. - 15:30 μ.μ.**

Το πιο Αξιόπιστο Σύστημα  
Χρωματισμού για  
Αναλώσιμες Αποχρώσεις



Πλέον οι PCM & οι αποχρώσεις RAL βεντάλιες VECHRO αποτελούν πολύτιμο εργαλείο του επαγγελματία αλλά και του ιδιώτη, είναι διαθέσιμες προς πώληση.

## Community



[www.vechro.gr](http://www.vechro.gr)



# Επιλέγουμε VECHRO, τη Νο1 εταιρεία σε συνολικές Πωλήσεις & Πιστοποιήσεις Οικολογικών χρωμάτων από το 2003 έως σήμερα!

Γιατί επιβαρύνουν  
ελάχιστα  
το περιβάλλον.

Γιατί δεν περιέχουν  
επικίνδυνες ουσίες για  
τον άνθρωπο και το  
περιβάλλον, όπως βαρέα  
μέταλλα, μεταλλαξιογόνες,  
καρκινογόνες ή τοξικές  
ουσίες.

Γιατί έχουν χαμηλή οσμή,  
περιέχουν ελάχιστη ποσότητα  
πτητικών και ημιπτητικών  
οργανικών ενώσεων.

Γιατί είναι προϊόντα  
εξαιρετικής ποιότητας.

Γιατί έχουν  
μεγάλη  
διάρκεια ζωής.

Γιατί εξασφαλίζουν  
ασφαλές βάψιμο  
χωρίς αναθυμιάσεις.

Γιατί φέρουν πιστοποίηση  
από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  
καθώς έχουν αξιολογηθεί για  
τις ιδιότητές τους σύμφωνα με  
τις αυστηρότερες προδιαγραφές  
από ανεξάρτητα εργαστήρια.



1948

Έτος ίδρυσης  
της εταιρείας

2002

Πρώτη πιστοποίηση  
οικολογικού προϊόντος

2004

15

2008

46

2012

76

2016

84

2021

110+

Αριθμός πιστοποιημένων  
οικολογικών προϊόντων της **VECHRO**



**ΒΕΧΡΩ Α.Ε.**

Λιοσίων 302 | 111 45 Αθήνα | Τ 210 48 16 101

**Β. Ελλάδα** Ολύμπου & 9 Εκτελεσθέντων Καλοχωρίτων  
57009 Καλοχώρι Θεσ/νικης | Τ 2310 784 300

E info@vechro.gr | www.vechro.gr

Instagram: vechro | Facebook: vechrogr | YouTube: vechropaints | LinkedIn: vechro paints sa

